

Система вызова экстренной помощи для маломобильных групп населения «АЛЬФА - МГН»

Система предназначена для вызова помощи лицам МГН (маломобильные группы населения) находящимся в замкнутом пространстве зданий (кабины уборной, санузлов, спален, раздевалок и т.п.)

Разработана в соответствии с международными и российскими требованиями к правам инвалидов.

Позволяет осуществлять вызов персонала для оказания помощи, путем подачи сигнала от индивидуальных устройств вызова, по четырем линиям сигнализации.

Соответствует требованиям СП59.13330.2012 п.5.5.7

Преимущества:

- Быстрый и простой монтаж
- Контроль линий связи
- Высокая яркость световых индикаторов
- Звуковая индикация для вызова персонала
- Для помощи слабовидящим людям, на кнопке «Отмена» нанесена тактильная надпись со шрифтом Брайля.



Комплектность:



AL-SPX4

Блок контроля обеспечивает прием сигналов по четырем зонам от устройств вызова экстренной помощи МГН.

Осуществляет электропитание и контроль четырех линий связи.

Состояние каждой из четырех зон отображается на многоцветных световых индикаторах. Прибор оборудован встроенным звуковым сигнализатором с возможностью его отключения.

В приборе предусмотрено два системных реле «Неисправность» и «Активация».

Электропитание блока контроля осуществляется от бесперебойного источника питания =12В/1А (в состав не входит).

Габаритные размеры, мм: Д165хШ115хВ43.

AL-RB

Кнопка «Вызов» предназначена для подачи сигнала о необходимой помощи. Оборудована встроенным световым индикатором.

В зоне нажатия на кнопку нанесена надпись «Вызов», выполненная шрифтом Брайля.

Электропитание осуществляется от блока контроля по двухпроводной линии.

Габаритные размеры, мм: Д80хШ55хВ30



AL-CB

Кнопка «Сброс» предназначена для отмены сигнала о необходимой помощи. Оборудована встроенным световым индикатором. В зоне нажатия на кнопку нанесена надпись «Сброс», выполненная шрифтом Брайля.

Электропитание осуществляется от бесперебойного источника с напряжением =24В 0,1А или блока контроля AL-MPX4 по двухпроводной линии.

Габаритные размеры, мм: Д80хШ55хВ30




AL-DI

Свето-звуковой индикатор предназначен для отображения состояния одной зоны системы помощи МГН. Оборудован встроенным звуковым сигнализатором и двумя световыми индикаторами повышенной яркости. Электропитание устройства осуществляется от блока контроля по двухпроводной линии связи.

Габаритные размеры, мм: Д80хШ55хВ30



Варианты подключения:

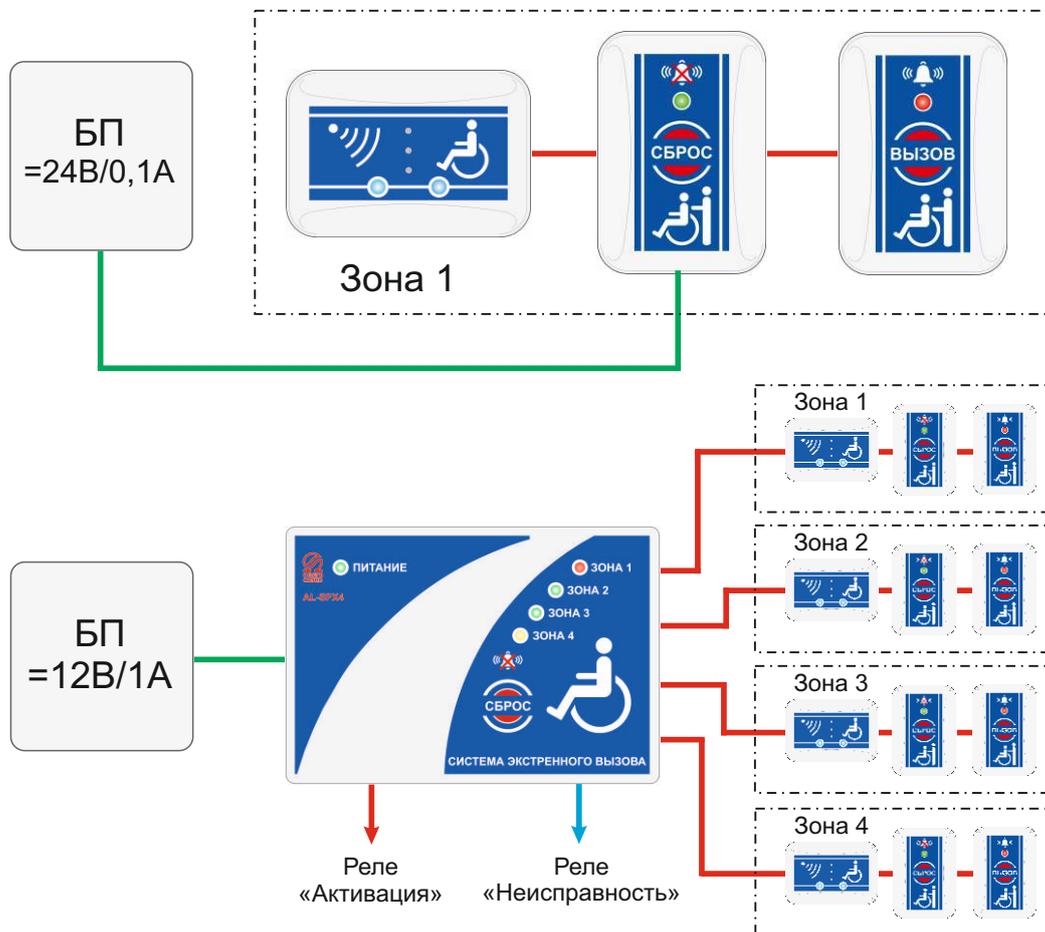

Система экстренной двухсторонней связи "ALENA"

