

КИНИТЕК

МУЛЬТИФОРМАТНЫЙ PROXIMITY СЧИТЫВАТЕЛЬ
UNIREADER UR-W

Руководство по эксплуатации

1. Технические характеристики

Характеристика	Значение
Дальность чтения идентификаторов	13,56 МГц – до 40 мм 125 кГц – до 50 мм
Выходной интерфейс	Wiegand-26 (40, 42)
Напряжение питания	6 – 20 В постоянного тока
Номинальный потребляемый ток	110 мА
Максимальный потребляемый ток	200 мА
Габаритные размеры (ВхШхГ)	150x66x21 мм
Диапазон рабочих температур	от -10° С до +50° С
Допустимая относительная влажность	до 90% при 25° С (без конденсата)
Индикация	Звуковая и световая

Питание считывателя осуществляется от стабилизированного источника постоянного тока.

Среднее время наработки на отказ – 30 000ч.

Срок службы считывателя – 5 лет.

2. Комплектность

В комплект поставки входят:

- Считыватель
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
- Комплект крепежа
- Гарантийный талон
- Упаковка

3. Порядок установки


- Выберите подходящее место для установки
- Снимите монтажное основание считывателя, открутив винт, расположенный снизу корпуса
- Приложите монтажное основание к поверхности монтажа и выполните разметку для сверловки
- Просверлите 4 отверстия под крепежные винты
- Проложите кабель от контроллера до считывателя и вставьте его в отверстие для кабеля монтажного основания считывателя
- Закрепите монтажное основание на поверхности
- Выполните подключение считывателя в соответствии с таблицей подключения
- Закрепите считыватель на монтажном основании
- Включите и проверьте работоспособность считывателя

4. Внешний вид



5. Подключение к контроллеру

PWR	+6 ... +20 В постоянного тока
GND	Земля
LG	Управление зеленым индикатором
LR	Управление красным индикатором
SP	Управление звуком
D1	Данные Wiegand W1
D0	Данные Wiegand W0

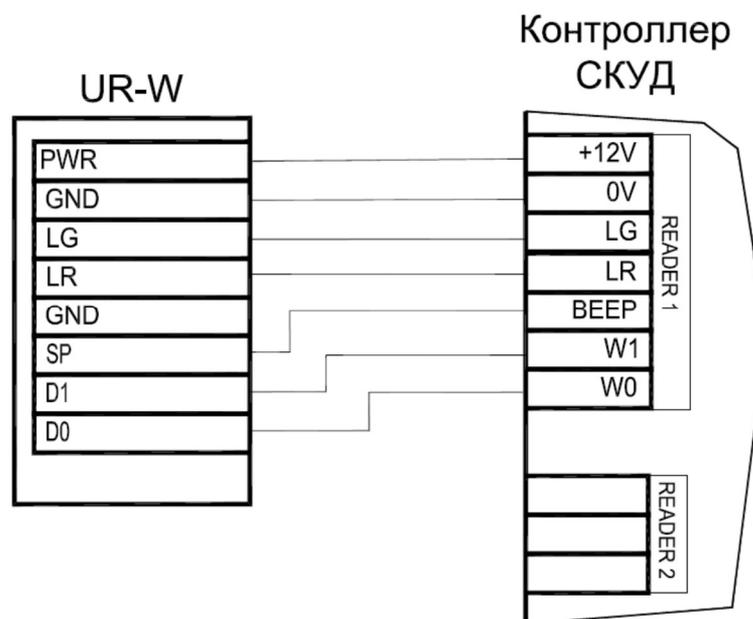

6. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок работы – 3 года со дня продажи. Гарантия действительна при заполненном гарантийном талоне и наличии печати торгующей организации.

Основаниями для прекращения гарантийных обязательств могут быть:

- Несоблюдение правил эксплуатации
- Наличие механических повреждений или следов воздействия воды и\или агрессивных веществ
- Наличие следов вмешательства в схему устройства

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет возникшие неисправности. Ремонт производится в мастерской Изготовителя.