

# Усилитель-разветвитель видеосигнала ВУ-1/2

## Назначение:

Усилитель-разветвитель видеосигнала предназначен для разветвления входного видеосигнала на два канала с индивидуальной регулировкой коэффициента усиления видеосигнала по каждому каналу.

## Технические параметры:

-Напряжение питания	9 – 20 В.	-Ограничение выходного видеосигнала	3.6 В.
-Потребляемый ток	25 мА.	-Полоса пропускания (не менее)	30 МГц.
-Количество видеовыходов	2	-Выходное сопротивление	75 Ом.
-Коэффициент усиления (на нагрузку 75 Ом.) (регулируется индивидуально по каждому выходу) (-6 - +6 дБ)	0.5 – 2 раз	-Габариты	90x64x35 мм


## Подключение устройства:

Подключить кабель от источника видеосигнала на входной разъем усилителя-разветвителя. На выходные разъемы усилителя-разветвителя подключить кабель от приемника видеосигнала. На разъем «питание» подать напряжение питания. Устройство готово к работе.

## Регулировка коэффициентов усиления:

Регулировка коэффициента усиления осуществляется с помощью подстроечных резисторов, расположенных со стороны днища корпуса видеоусилителя (цифры напротив подстроечных резисторов соответствуют номерам видеовыходов). Для регулировки коэффициента усиления необходимо поворачивая отверткой головку соответствующего подстроечного резистора влево (уменьшение усиления) или вправо (увеличение усиления) выставить требуемое усиление по данному видеовыходу. Данную операцию провести для всех видеовыходов.

## Схема подключения устройства:

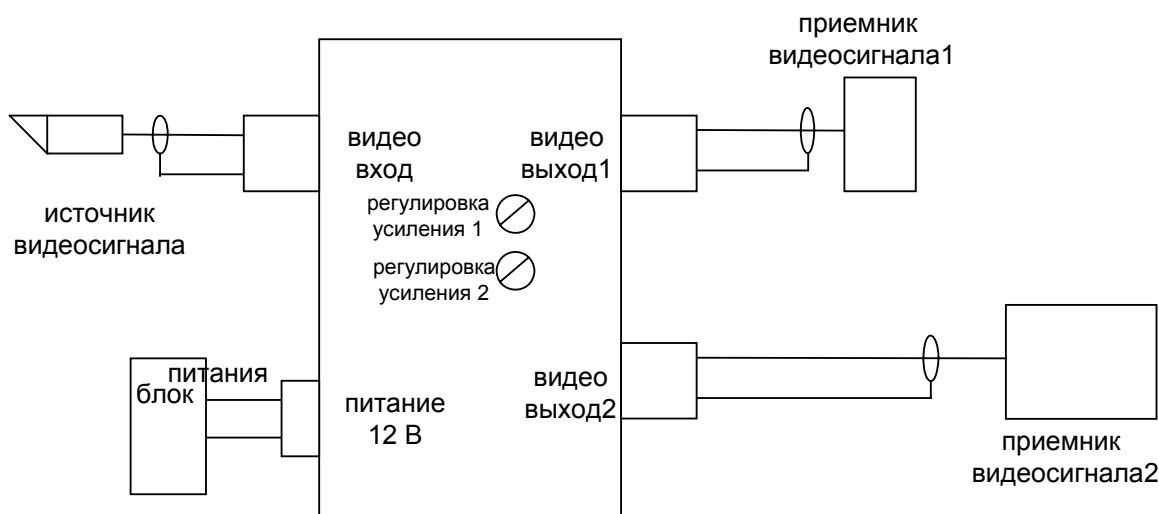

**ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «СЕБОКС»**

124460, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4806, д.6 НИИ «Физических проблем им В.Ф. Лукина».

**Торговое представительство: ООО «Себокс-КПО»**

105037, г. Москва, ул. Первомайская, д.24, офис «С».

Телефон/факс: (495) 780-94-72; 163-12-85; 507-00-42.

Сайт: [www.seboks.ru](http://www.seboks.ru)

Эл. почта: [office@seboks.ru](mailto:office@seboks.ru)

## Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.